

# 曼尼通高空作业平台 150AETJ-C



## 电动自行式曲臂高空作业平台

- 工作高度:15米
- 最大水平延伸距:7.60米
- 水平跨越高度:7.00米
- 总宽:1.50米
- 3D选项: 短臂左右摆动





[www.maclift.com](http://www.maclift.com)

# 150AETJ-C

## 150 AETJ-C紧凑型

|                                                                                   |                    |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
|  | 工作高度               | 15 米           |
|                                                                                   | 平台高度               | 13 米           |
|                                                                                   | 跨越高度               | 7 米            |
|                                                                                   | 水平延伸距              | 7.60 米         |
|  | 短臂上下摆动幅度           | +70° / -70°    |
|                                                                                   | 短臂左右摆动幅度 (3D选项)    | +70° / -70°    |
|                                                                                   | 平台旋转               | 140°           |
|                                                                                   | 塔座旋转               | 355°           |
|  | 平台安全载荷             | 200 公斤         |
|                                                                                   | 可承载人数 (室内/室外)      | 2/2            |
|                                                                                   | 平台尺寸 (宽 x 长)       | 1.20 x 0.96 米  |
|  | 1. 宽度              | 1.50 米         |
|                                                                                   | 2. 长度              | 6.05 米         |
|                                                                                   | 3. 高度              | 1.97 米         |
|                                                                                   | 4. 储藏长度            | 4.40 米         |
|                                                                                   | 5. 储藏高度            | 2.08 米         |
|                                                                                   | 6. 内转向半径           | 1.87 米         |
|                                                                                   | 7. 外转向半径           | 3.96 米         |
|                                                                                   | 8. 外转向半径 (3D选项)    | 4.82 米         |
|                                                                                   | 9. 离地间隙            | 14 厘米          |
|                                                                                   | 10. 轮距             | 2.00 米         |
|  | 行驶速度               | 5 公里/小时        |
|                                                                                   | 工作速度               | 0.60 公里/小时     |
|  | 爬坡能力               | 25 %           |
|                                                                                   | 最大允许坡度             | 5 % / 3°       |
|  | 无痕实心轮胎             | 0.60 x 0.19 米  |
|                                                                                   | 驱动轮                | 2 (后轮)         |
|                                                                                   | 转向轮                | 2 (前轮)         |
|  | 重量<br>(随标配和选配有所差异) | 6700 公斤        |
|  | 电池                 | 240 安时/2 x24伏特 |
|                                                                                   | 充电器                | 45 安时/48伏特     |

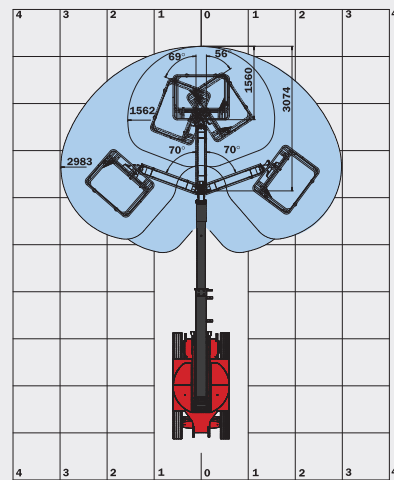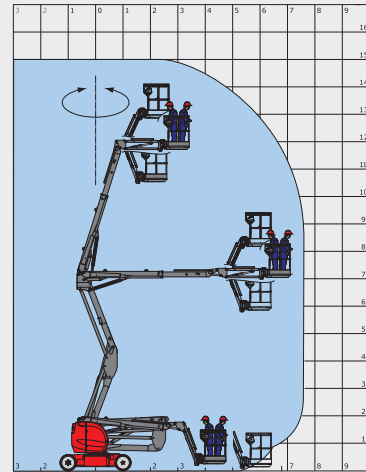



3D选配：短臂左右摆动

### 标准装备

- 比例控制器
- 最大工作高度时车辆行驶
- 倾斜及过载报警 (报警灯和警示音)
- 内置式充电器
- 应急手动下降
- 负制动系统
- 平台内警告蜂鸣器
- 小时计
- 电池充电状态指示器
- 吊装孔
- 内置辅助诊断设备
- 220V 预设置
- 无痕轮胎
- 平台网格状可透视底板
- CANBUS总线技术
- 平台内工具箱

### 可选装备

- 闪烁警示灯
- 工作照明灯
- 气动作业预设置
- 水作业预设置
- 平台内带断路保护开关的插座 (230伏特)
- 特殊油漆
- 可生物降解油品
- 短臂左右摆动 (3D)
- 大容量电池 (360安时)
- 电池集中加液装置
- 驱动警示
- 全运动警示
- 仪表板保护罩
- 投入使用前检验初始证书
- 安全带

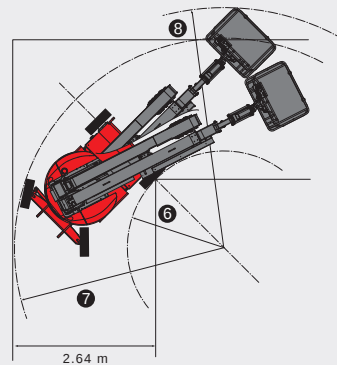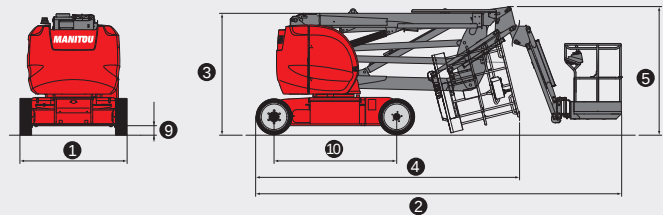

每一台设备的具体配置可能与本手册有不同之处。更多详情，请联系曼尼通中国。

上海麦力机械设备有限公司  
上海市月台路611弄3号401室, 201612  
www.maclift.cn shuxiong.yang@maclift.cn  
垂询热线: 021-6270 2802

