
挖掘装载机（两头忙）

TLB 818S

- 低油耗92马力帕金斯发动机
- 低油耗智能UC液压系统
- 高稳定意大利卡罗拉变速箱
- 更宽标准前轮
- 排列整齐且覆盖保护的油管
- 符合人机工程学设计的大型和宽敞驾驶室
(选项：空调驾驶室/盖顶设计)





技术规格

TLB 818S

发动机			
帕金斯 1104D-44T 涡轮增压，水冷式，国Ⅲ 发动机			
功率	70 KW (94HP) @ 2200 RPM		
排量	4.4 ltr		
扭矩	395 NM @ 1350 RPM		
液压系统			
最大流量（双泵）	142升/分钟(80+62) @ 2200 RPM		
主溢流压力	3250 PSI (225 bar)		
两种工作模式：经济型和动力型（通过选择单泵和双泵）			
传动系统			
意大利卡罗拉变速箱，带模块化离合器4挡（4挡前进，4挡后退）同步器换挡变速箱。			
可选4轮驱动或2轮驱动			
液力变矩器传动比	3.01:1		
传动桥			
后桥刚性连接，易维护的外侧轮边行星减速器。			
前轮转向桥带16° 摆动，在不平地面上获得最大接地面积。			
转向系统			
稳定可靠的液压助力转向			
制动系统			
自动作用，自动调节，高性能，密封良好，湿式制动，免维护。			
轮胎	标准牵引	选项/重型载荷	
前轮	9 x 16 - 16 PR	12.5x18 -12 PR/ 9 x 16 - 16 PR	
后轮	16.9 X 28 - 12 PR	14 x 25 - 20 PR	
电气系统			
12V和75A防水防尘接头盒130AH免维护蓄电池。			
行驶速度			
前进/后退挡	1挡 5.4 Km/hr, 2挡 8.6 Km/hr, 3挡 19.9 Km/hr, 4挡 40 Km/hr		
铲斗			
反铲挖掘斗	标准斗容 m³	0.24	
	宽度 mm	892	
	选配反铲挖掘斗 m³	0.09 0.12	
		0.18 0.31	
装载铲斗	标准斗容 m³	1.0	
	宽度 mm	2235	
尺寸			
总长	7338 mm	总宽	2235 mm
总高	3762 mm	驾驶室高度	2770 mm
轴距	2130 mm	离地间隙	400 mm
转弯半径	轮胎外沿	铲斗外沿	
内轮未刹车	m(ft)	8.4 (27'7")	11.1 (36'5")
内轮刹车	m(ft)	7.2 (23'8")	10.0 (32'10")
（ 安装12.5x18-12PR轮胎 ）			

挖掘性能-范围&力量		标准挖掘臂	延伸挖掘臂	
			收回时	伸出时
A. 挖掘深度	mm (ft)	4741(15'6")	4741 (15'6")	5815 (19'1")
B. 挖掘半径	mm (ft)	5730 (18'10")	5730 (18'10")	7020 (23'1")
C. 最大卸载距离	mm (ft)	1996 (6'7")	1996 (6'7")	2924 (9'7")
D. 工作高度	mm (ft)	5659 (18'7")	5659 (18'7")	6637 (21'9")
E. 卸载高度SAE	mm (ft)	3553(11'8")	3553 (11'8")	4531 (14'10")
卸载高度	mm (ft)	3871(12'8")	3817 (12'8")	4849 (15'11")
F. 垂直挖掘深度	mm (ft)	2602 (8'5.4")	2602 (8'5.4")	3991(13'09")
G. 挖斗回转角度	deg	194°	194°	194°
整体侧移	mm (ft)	1198 (3'93")	1198 (3'93")	1198 (3'93")
挖斗崛起力	Kgf	3946	3946	2644
铲斗崛起力	Kgf	5219	5219	5219
载荷	Kg	1384	1184	812
装载性能		标准铲斗	7合1铲斗	
N. 45°时最大倾翻高度	mm (ft)	2708 (8'11")	2708 (8'11")	
O. 最大装载高度	mm (ft)	3310 (10'10")	3319 (10'10")	
P. 销轴高度	mm (ft)	3550 (11'8")	3550 (11'8")	
S. 最大高度时的前伸距	mm (ft)	1282 (4'3")	1282 (4'3")	
T. 最大高度（45°）时的最大前伸距	mm (ft)	829 (2'9")	829 (2'9")	
U. 挖掘深度	mm (ft)	156 (6")	156 (6")	
接近角	deg	45°	45°	
最大倾翻角度	deg	57°	57°	
V. 最大工作高度	mm (ft)	4230 (13'11")	4298 (14'1")	
铲斗掘起力	kgf	4756	4580	
臂掘起力	kgf	4685	4345	
最大高度时载荷	kg	3465	3058	
重量				
整机重量			7500 KG	
带4轮驱动整机重量			7600 KG	
7合1功能4轮驱动整机重量			7930 KG	
保养更换油品用量				
燃油箱	120 L	变速箱油	15 L	
发动机冷却液	16 L	后桥油	17.5 L	
发动机油	9.1 L	液压油	90 L	
可选项				
空调驾驶室/顶盖		开沟清洁斗		
4驱（代替2驱）		1.2立方装载斗		
7合1抓斗		松土齿		
定制开沟斗		延长臂		

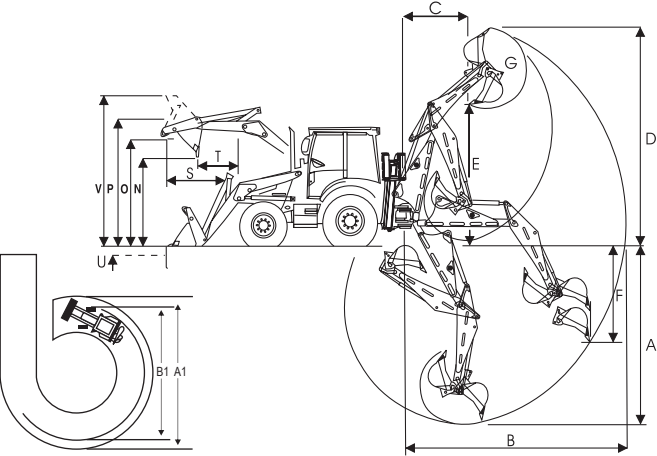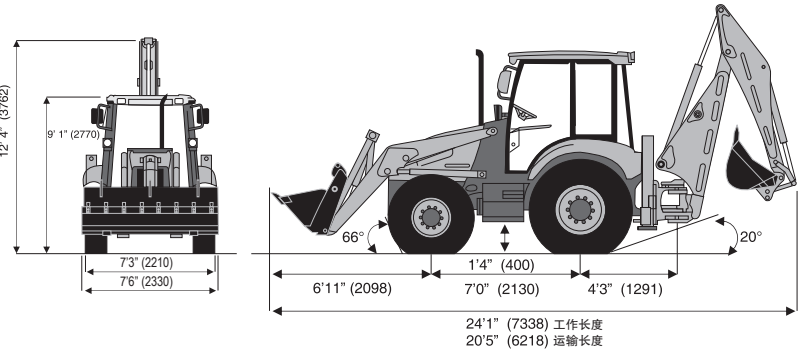

所有的尺寸，重量和时间等可能存在1.5%的误差，公司保留修改其中数据的权力，并不再另行通知。以上内容显示并不一定是设备的标配。产品的规格和价格如有变动恕不通知。照片/图片仅供参考。设备使用请参见操作手册。未按照操作手册或不负责任使用设备可能导致严重伤害事故甚至人员死亡。适用于特定产品和销售的标准书面保修是设备的唯一保修承诺，我们不作任何其他明示或暗示的保修承诺。



1111 1 A3-403

021-6270 2802

www.maclift.cn

Your dealer:

