

越野伸缩臂叉装车 MLT-X735



- 最大举升高度：6.90米
- 额定载荷：3500公斤
- 最大前伸距：3.90 米
- 液力变矩器传动
- 4 轮转向 – 4 轮驱动



www.maclift.com

MLT-X735

		MLT-X 735 TLSU	MLT-X 735-120 LSU
	额定载荷 (500 毫米载荷中心)	3500 公斤	
	掘起力	3600达因	3700达因
	举升高度	6.90米	
	时间: 空载/满载 (以秒为单位)		
	举升	7.30/7.50	6.70/7.30
	下降	5.60/5.60	4.80/4.60
	外伸	8.20/8.30	7.10/7.30
	回缩	6.60/6.80	5.70/5.50
	填载	3.20	2.00
	卸载	2.70	2.30
	轮胎	460/70 R24	
	货叉 (毫米)		
	长度 x 宽度 x 厚度	1200 x 125 x 45	
	货叉架倾翻角度	146°	
	制动方式	双轴油浸多盘式制动器	
	PERKINS帕金斯欧III A发动机	1104D-44TA	1104E-44 TA
	排量	涡轮增压 4缸-4400立方厘米	
	功率 (2200转时, 根据ISO/TR 14396)	101马力/74.5千瓦	124马力/91千瓦
	最大扭矩 (1400转时, 据ISO/TR 14396)	410牛米	490牛米
	喷射方式	直喷	
	冷却方式	水冷式	
		传动方式	液力变矩器传动
变速箱		动力换挡	
挡位数 (前进/后退)		4/4	
最大行驶速度		35公里/小时*	
	液压	110升/分 - 270巴	150升/分 - 270巴
	活塞泵	变量泵	电控变量泵
	控制阀	DDIC	
	容量		
	液压油	135升	
	燃油箱	120升	
	空载重量 (带货叉)	7075公斤	7100公斤
	总宽	2.40米	
	总高	2.30米	
	总长	4.79米	
	转弯半径 (外轮)	3.92米	
	离地间隙	0.44米	
	拉杆牵引力	最大至 8770达因	
	驾驶室噪音 (LpA)	79分贝	
	环境噪音 (LwA)	106分贝	

mm	
A	1200
B	2810
C	1191.4
C1	1287
D	4790.4
D1	4886

D2	4165
E	5990.4
F	1935
F1	1935
G	450
G1	435
G2	435






I	789
J	980
K	1260
L	45
N	1715
O	125
P2	38°

P3	53°
R	3685
S	7714.9
T	3575
U1	2295
U2	2545
V	4885

V1	1310
V2	3918.5
W	2402
Y	12.5°
Z	133.7°

最大举升高度时的前伸距: 1.03米

根据标准 EN 1459 B

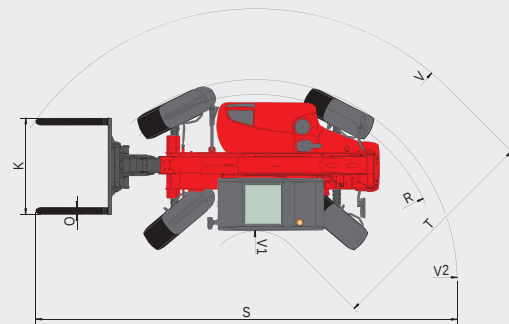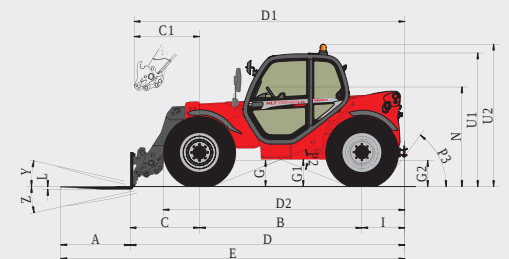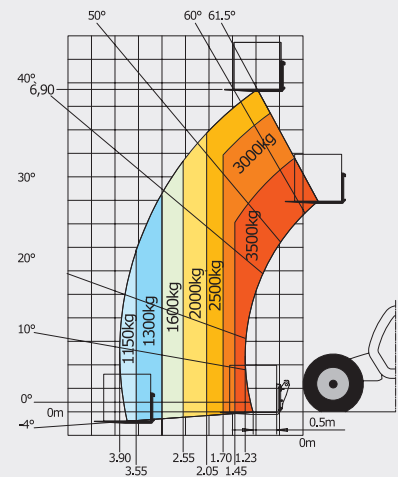

每一台设备的具体配置可能与本手册有不同之处。更多详情, 请联系。

1111

1 A3-403

021-6270 2802

www.maclift.cn



*此速度可能受限于不同的法规

FT027CN_A_0712_MLT-X735