

JCPT0708DCS

自行走剪叉式高空作业平台
(直流电机驱动)





标准配置

- 比例控制
- 平台自锁门
- 单向延伸平台
- 全行程行走
- 无痕轮胎
- 4x2驱动
- 自动刹车系统
- 紧急下降系统
- 紧急停止按钮
- 油管防爆系统
- 故障诊断系统
- 倾斜保护系统
- 动作蜂鸣
- 喇叭
- 工作时间表
- 安全检修支撑杆
- 标准运输叉车孔
- 充电保护系统
- 频闪灯
- 折叠围栏
- 自动坑洞保护

选装配置

- 超重传感器
- 连接到平台的AC电源
- 平台工作灯
- 连接到平台的导气管

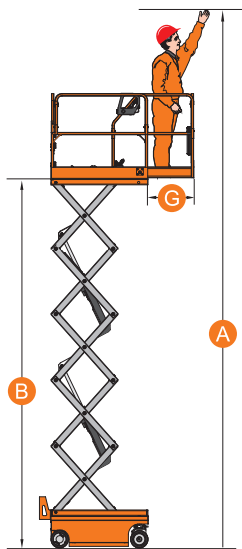

安全工作载荷	230kg
延伸平台安全工作载荷	113kg
最大工作人数	2



A 最大工作高度	7.60m
B 最大平台高度	5.60m



C 整机长度(带梯子)	1.52m
整机长度(不带梯子)	1.37m
D 整机宽度	0.81m
E 整机高度(围栏未折叠)	2.12m
整机高度(围栏折叠)	1.76m
工作平台尺寸(长×宽 F)	1.37m×0.70m
G 平台延伸尺寸	0.6m
最小离地间隙(收拢状态)	0.06m
最小离地间隙(起升状态)	0.015m
轴距	1.13m
最小转弯半径(内轮/外轮)	0.45m/1.60m



驱动电机	24V/0.5kW
起升电机	24V/2.2kW



机器行驶速度(收拢状态)	4.0km/h
机器行驶速度(起升状态)	0.6km/h
上升/下降速度	26/21sec



最大爬坡能力	25%
工作最大允许角度(欧标)	1.5°/3°
工作最大允许角度(美标)	2°/3°



蓄电池	2×12V 115Ah
充电器	24V/10A



轮胎	Φ230×100mm
----	------------



整机重量	1240kg
------	--------




安全检修支撑杆




转弯半径小



折叠围栏



爬坡力




检修方便



紧急下降系统



自动坑洞保护系统



频闪灯