

---

# 3300V

滑移装载机

---



 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD


## 技术

<b>载荷</b>	
额定载荷	1497 kg
<b>重量和尺寸</b>	
h27 - 工作高度-全举升h28	4369 mm
- 铰接高度-全举升l16 - 总	3332 mm
长-带铲斗	3874 mm
a5 - 下翻角度-全举升	42 °
h29 - 卸载高度	2502 mm
d4 - 最大举升时的卸载距离	813 mm
a13 - 上倾角度	29 °
a4 - 最大举升时的上倾角度	94 °
e1 - 铲斗宽度	1880 mm
h17 护顶架高度	2083 mm
h30 - 座椅高度	1041 mm
y - 轴距	1257 mm
b1 - 总宽-不带铲斗	1829 mm
m4 - 离地间隙	229 mm
l2 - 总长-不带铲斗	3023 mm
a2 - 离去角	25 °
b18 - 转弯半径-前部带铲斗	2400 mm
b19 - 转弯半径-前部不带铲斗	1422 mm
wa3 - 转弯半径-后部	1765 mm
空载重量	4123 kg
<b>性能</b>	
最大行驶速度	13 km/h
双速选配时最大行驶速度	19.60 km/h
<b>轮胎</b>	
标配轮胎尺寸	14x1750 HD
<b>发动机</b>	
品牌	Yanmar
型号	4TNV98T
功率	72 hp / 53.70 kW
最大扭矩	294 Nm @ 1650
电池 (CCA)	950 CCA
启动器	3 kW
交流发电机	95 - amp
<b>液压系统</b>	
属具液压流量-标准	89 l/min
高流量-选配	132 l/min
<b>油箱容量</b>	
燃油箱	92.70 l
液压油箱	40 l
排量	3.30 l
<b>噪音&amp;振动</b>	
噪音水平/环境水平 (EU Dir. 00/14/EC)	101 dB(A)
驾驶室噪音 (EU Dir. 2006/42/EC)	85 dB(A)
对驾驶员身体的振动 (ISO 2631-1)	<0.79 m/s <sup>2</sup>
对驾驶员手/手臂的振动 (ISO 5349-1)	<1.20 m/s <sup>2</sup>

## 配置

<b>操控方式</b>	
双手操控	选配
手/脚操控	选配
集中式手柄操控	标配
<b>发动机</b>	
发动机自动关闭系统	标配
发动机预热系统	标配
可摆动式冷凝器	标配
<b>液压系统</b>	
属具液压系统	标配
高流量属具液压系统	标配
<b>驾驶室</b>	
暖气	标配
空调	标配
高靠背可调座椅	标配
悬浮式座椅-机械式	选配
悬浮式座椅-气动式	选配
封闭式驾驶室	标配
手/脚油门控制	标配
全套仪表设备显示	标配
喇叭	标配
防滑踏板 (可拆卸)	标配
操作员安全护栏	标配
护顶架 ROPS/FOPS II 级	标配
低噪音材料	标配
工作灯-前/后	标配
<b>性能</b>	
All-Tach® 属具快换装置 (手动)	标配
Power-A-Tach® 属具快换装置 (液压)	选配
防恶意破坏保护系统	标配
倒车报警器	标配
驻车制动器 (自动/手动)	标配
配重块	标配
Hydraglide™ 行走减震控制	标配
Hydraloc™ 液压安全锁定系统	标配
静压传动-伺服	标配
举升臂支撑装置	标配
举升时自动校平	选配
双速行驶	标配

## 尺寸图

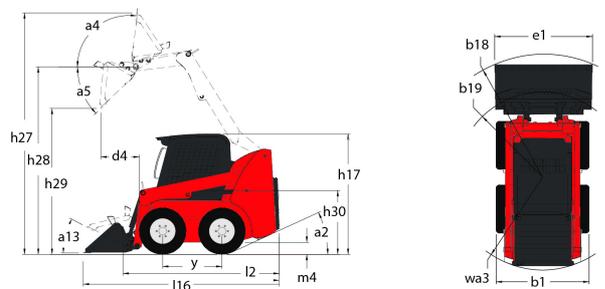

 **MANITOU**  
HANDLING YOUR WORLD