

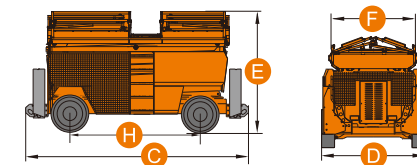


自行走越野剪叉式高空作业平台

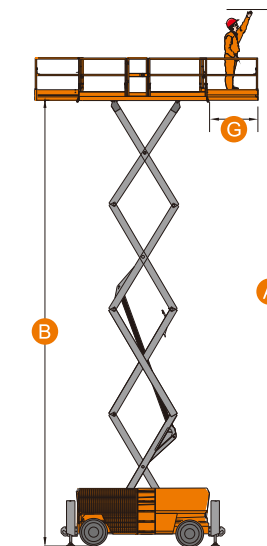

- 比例控制
 - 平台自锁门
 - 4X4驱动
 - 自动刹车系统
 - 抽屉式发动机架
 - 应急泵
 - 紧急停止按钮
 - 油管防爆系统
 - 故障诊断系统
 - 倾斜保护系统
 - 发动机重启保护
 - 动作蜂鸣
 - 喇叭
 - 工作时间表
 - 安全检修支撑杆
 - 折叠围栏
 - 双向延伸平台
 - 频闪灯
 - 液压油散热器
 - 自动液压调平支腿
 - 超重传感器
 - 液压发电机
 - 液压电焊机
 - 液压空气压缩机
 - 液压高压水泵
 - 连接到平台的AC电源
 - 平台工作灯
 - 无痕轮胎
 - 摆动桥底盘
- 
- The diagram illustrates a scissor lift platform. A worker wearing a red hard hat and safety harness is standing on the platform, reaching up to adjust a vertical rod. The platform is supported by a scissor mechanism. A vertical dimension line on the right indicates the height of the platform. A yellow circle with a black 'G' is located at the base of the platform, likely representing a ground contact point or a warning symbol.

JCPT1523RT		JCPT1823RT
安全工作载荷	680kg	680kg
延伸平台安全工作载荷	227kg	227kg
最大工作人数	7	6
A 最大工作高度	15.00m	18.00m
B 最大平台高度	13.00m	16.00m
C 整机长度(带支腿/不带支腿)	4.88m/3.98m	4.88m/3.98m
D 整机宽度	2.27m	2.27m
整机高度(围栏未折叠)	2.98m	3.19m
E 整机高度(围栏折叠)	2.28m	2.49m
工作平台尺寸(长×宽 F)	3.98m×1.83m	3.98m×1.83m
G 平台延伸尺寸	2.59m	2.59m
最小离地间隙	0.22m	0.22m
H 轴距	2.86m	2.86m
最小转弯半径(内轮/外轮)	2.35m/5.20m	2.35m/5.20m
发动机		
Kubota v2403-M-DI	36.5kW/2600rpm	36.5kW/2600rpm
机器行驶速度(收拢状态)	6.1km/h	6.1km/h
机器行驶速度(起升状态)	1.1km/h	1.1km/h
上升/下降速度	70/52sec	123/74sec
最大爬坡能力	50%	40%
工作最大允许角度	2°/3°	2°/3°
液压油箱	130L	130L
柴油箱	100L	100L
轮胎	33×12-20	33×12-20
整机重量(带支腿/不带支腿)	8200kg/7680kg	9190kg/8670kg



频闪灯



抽屉式发动机架



自动调平支腿



拖链保护



防水设计



延伸平台



折叠围栏



爬坡力