

1111 1 A3-403
021-6270 2802
www.maclift.cn

JCPT2223RTB

自行走越野剪叉式高空作业平台



JCPT2223RTB

	安全工作载荷	750kg
	延伸平台安全工作载荷	750kg
	最大工作人数	4
	A 最大工作高度	22.00m
	B 最大平台高度	20.00m
	C 整机长度	4.95m
	D 整机宽度	2.46m
	E 整机高度(围栏未折叠)	3.86m
	整机高度(围栏折叠)	3.0m
	工作平台尺寸(长×宽 F)	4.59m×2.25m
	G 平台延伸尺寸	2.70m
	最小离地间隙	0.4m
	轴距	3.3m
	最小转弯半径(内轮/外轮)	1.25m/3.40m
	发动机	
	DEUTZ D2.9L4	36.4kW/2600rpm
	机器行驶速度(收拢状态)	4.5km/h
	机器行驶速度(起升状态)	0.4km/h
	上升/下降速度	75/90sec
	最大爬坡能力	30%
	工作最大允许角度	2°/3°
	液压油箱	150L
	柴油箱	100L
	轮胎	36×14-20
	整机重量	13000kg





标准配置

- 比例控制
- 平台自锁门
- 4×4驱动
- 4×4转向
- 自动液压调平支腿
- 自动刹车系统
- 摆式发动机架
- 紧急停止按钮
- 油管防爆系统
- 故障诊断系统
- 倾斜保护系统
- 发动机重启保护
- 动作蜂鸣
- 喇叭
- 工作时间表
- 安全检修支撑杆
- 折叠围栏
- 自动单向延伸平台
- 频闪灯
- 液压油散热器

选装配置

- 超重传感器
- 液压发电机
- 液压电焊机
- 液压空气压缩机
- 液压高压水泵
- 连接到平台的AC电源
- 平台工作灯
- 无痕轮胎

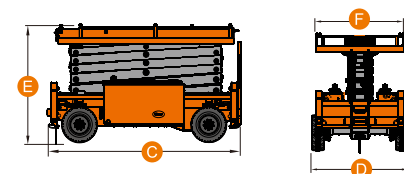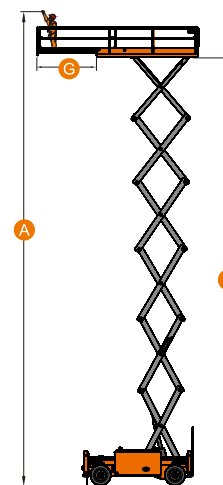

多种转向模式




频闪灯



方便维保



爬坡力



电动延伸平台



折叠围栏



全行程行走



自动调平支腿