

Adjustable multi position set up of the legs enabling easy use in confined spaces.

可调节角度的支撑腿，更能顺应各种地势

Excellent horizontal outreach with 200kg.

最大伸距内，不受安全载重限制，均为200公斤

Wide and spaceful rotating cage, removable type

可左右旋转、易拆式工作篮拆除后机身更窄

Fast/slow speed of travelling movement enabling greater driving power


可选择快/慢档行驶，使行走更灵活

Compact stowed Dimensions

外观设计紧凑





RQG25W

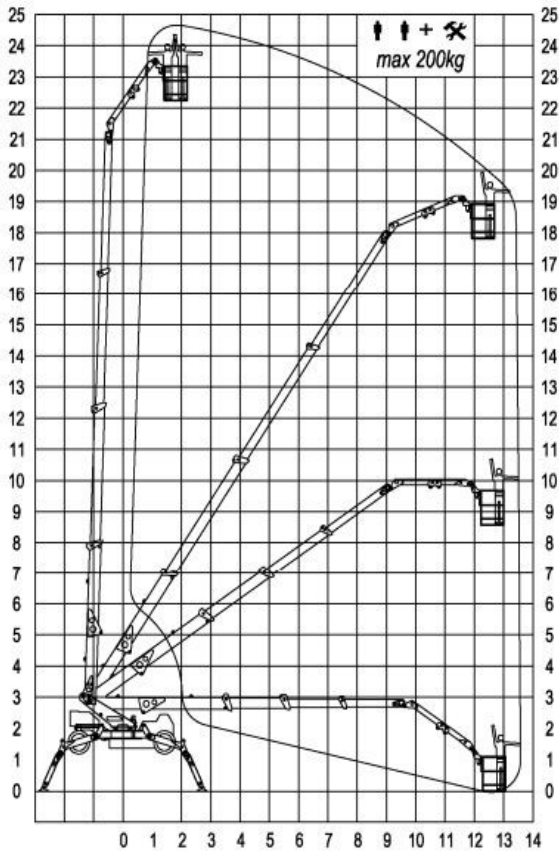

RQG25W	技术参数	RQG30W
24.5m	工作高度	30.0m
22.5m	平台高度	28.0m
13.5m	工作伸距 (200kg)	14.0m
360°	底座旋转	360°
1.8x0.8x1.1m	工作篮尺寸	1.8x0.8x1.1m
70+70°	工作篮转动	70+70°
200kg	安全载重	200kg
6.40m	收藏长度	7.25m
1.00m	收藏宽度	1.05m
1.98m	收藏高度	2.00m
12 V	控制电压	24 V
0-2 Km/h	行驶速度	0-2 Km/h
25%	爬坡度	25%
1°	侧面坡度	1°
5800kg *	自重	6650kg *
比例手柄	控制方式	比例手柄
5/36 Kw/V	双动力系统: 蓄电池功率 + 220V AC Mains	5/36 Kw/V


* May differs due to the configuration

RQG30W

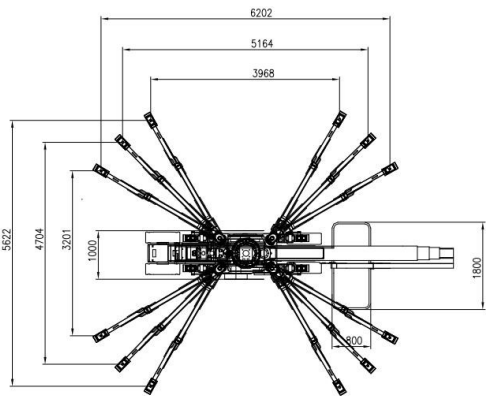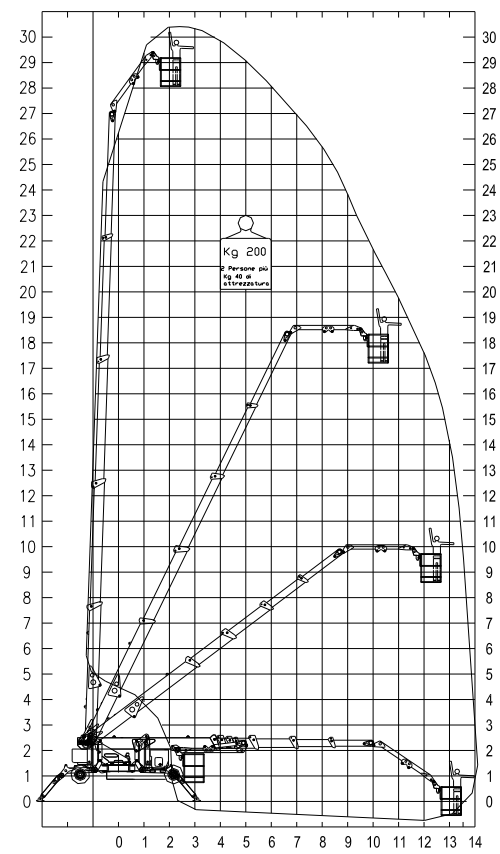


标准特性

- 紧急手动下降装置
- 独立操控阀门设计
- 工作计时表
- 工作臂和支撑腿互锁安全装置
- 超载警报
- 无痕轮胎
- 有线遥控 (控制行走和支撑腿)

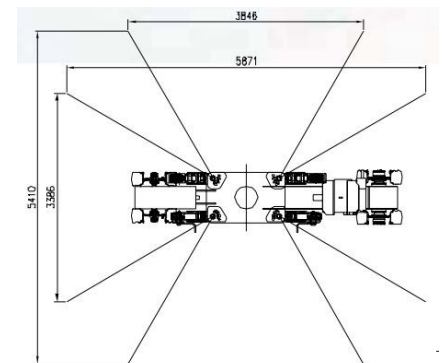

选配项:

- 220V/380V 电动马达
- 工作篮配置水/气喉排放接口
- 工作篮配置220V电源接口
- 防撞击橡胶传感器 (位于工作篮底部之三边)
- 个性颜色
- 36V紧急电瓶供臂紧急下降使用

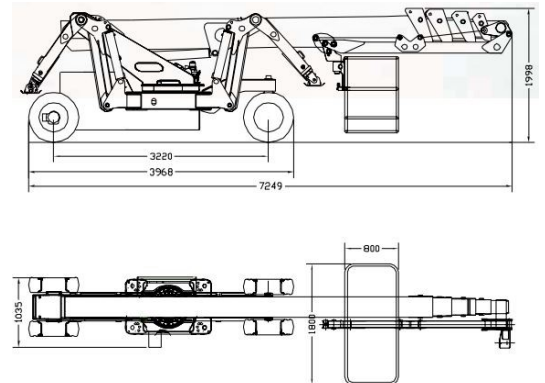

DATA, DIMENSIONS AND FEATURES ARE INDICATIVE AND NOT BINDING. VI1504RU