

PLATFORM
BASKET

SELF-PROPELLED AERIAL WORK PLATFORMS

...Made simple!
令工作更安全、快捷...

蜘蛛机 Spider22.10
SPIDER 22.10

**Lightweight and easily
transportable**

重量轻，易于运输

**Variable tracks width for
extra stability while
travelling**

伸缩式履带轴承，以便行走更稳定

**Radio-controlled proportional
and simultaneous controls**
无线式控制系统

**Articulated boom with
fly-Jib for greater versatility**
飞臂功能，使工作更灵活

**Hydraulic cage rotation
90+90 deg**
工作平台可左右90°旋转

**Automatic outreach control
system**
自动式伸距限位系统

Easy maintenance
容易维护

**Dual power Petrol or Diesel
engine & 220/110 Vac mains**


可选双动力-柴油或汽油 + AC 220V
柴油或汽油 + 电瓶动力
电瓶动力 + AC 220V

**Protected pipelines inside of
the telescopic booms**

油喉控制线都在管壁内，得到全面保护



TRACKED SELF-PROPELLED PLATFORMS

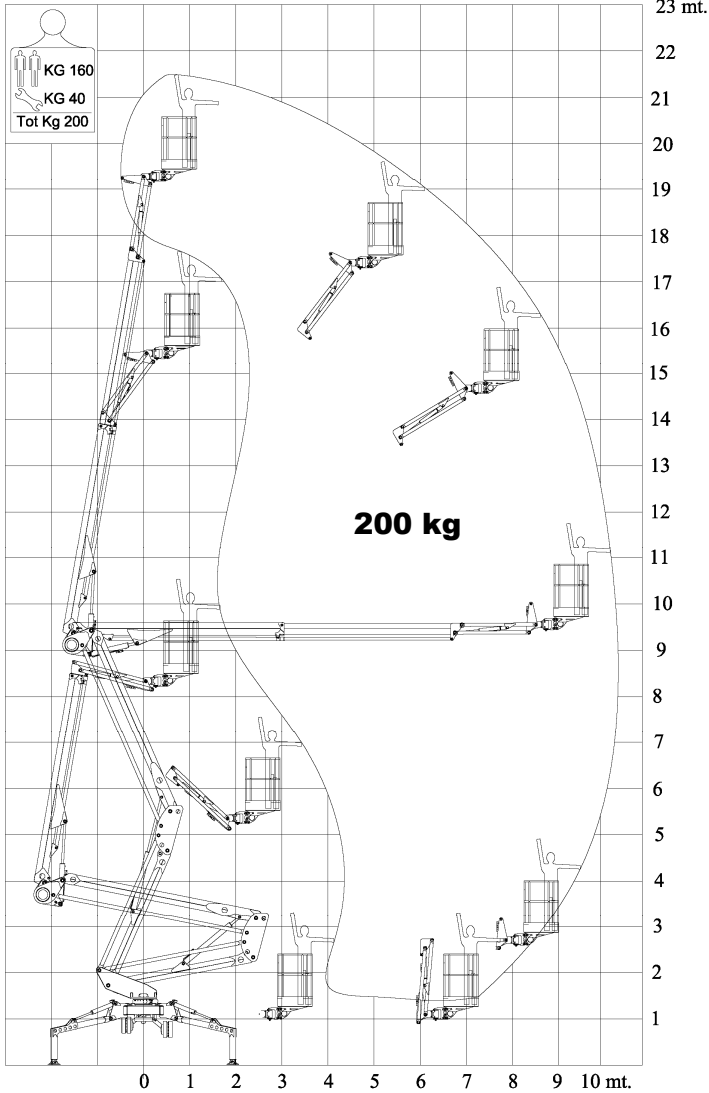

技术参数	
最大工作高度	m 21,70
最大平台高度	m 19,70
最大工作伸距	m 10,30
底座旋转度	deg. 365°
工作平台尺寸	m 1,50x0,70
工作平台旋转度	deg. 90+90
最大安全载重	kg 200
设备长度	Mm 5975
设备长度 (拆除工作台)	mm 5280
收藏宽度	mm 1000
收藏高度	mm 2065
工作范围	Min-m 2,57x 5,05 Max-m 3,87 x 3,94
最大行驶速度	Km/h 2,5
爬坡度	deg 16° (29%)
最大侧面爬坡度	deg 17° (31%)
设备重量	kg 3000*
对地压力 (延伸履带)	N/cm2 1.93
(行走状态下) (收回履带)	2.52
对地压力 (工作状态下)	KN/m2 1,90
iGX440 Honda -Petrol 或	Hp/rpm 13/3600
Z602E Kubota- Diesel	Hp/rpm 15/3200
可选动力	直流电瓶式

* May differs due to the configuration

标准特性
无线遥控
可调整平衡位置的支承腿
自动最大伸腿限制控制
工作篮自动载荷系统
工作篮左右旋转
液压控制可伸缩式轮距
室内使用可接用 110V/220V电源
工作平台有水/气排放口
遵循标准：EN280

选配功能
无痕履带
12V紧急电动马达下降装置
工作平台有工作灯
工作平台配有 110V/220V AC 16A外接口
全自动支承腿调平系统
加特大型支承脚

